

Floor screens Specification sheet

Cloisons - Caractéristiques techniques

Trennwände - Technische Beschreibungen

LINKING FLOOR SCREENS / CONNEXION ENTRE CLOISONS / VERBINDUNG VON STELLWÄNDEN

To link floor screens of the same height or in different heights hinges are required. To link low (1090mm high) or medium (1440mm high) floor screens together please specify a set of two hinges (ref. no. PCK002); for high (1800mm high) floor screens please specify a set of three hinges (ref. no. PCK003). **PLEASE NOTE:** floor standing screens on stabilizing legs and not fixed to a desk, may tip over if subject to a strong shock.

Pour relier entre eux les modules cloison soit de la même hauteur soit de hauteur différentes, il faut utiliser les charnières. Pour relier les cloisons bas (h.109 cm) et mi-hauts (h.144 cm) il faut utiliser le kit de 2 charnières (réf.PCK002); dans le cas des cloisons hauts il faut utiliser le kit de 3 charnières (réf.PCK003). **ATTENTION:** les screens avec pieds autoportants, pas fixés aux bureaux, peuvent basculer si exposés aux chocs.

Um unterschiedlich hohe Stellwände untereinander zu verbinden müssen Scharnierelemente verwendet werden.

Zur Verbindung von kleinen (H. 109 cm) und mittleren (H. 145 cm) Stellwänden den Beschlagsatz Art. Nr. PCK002 mit 2 Scharnieren verwenden. Zur Verbindung von hohen Stellwänden den Beschlagsatz Art. Nr. PCK003 mit 3 Scharnieren verwenden.

Vorsicht: Die Screen Module mit selbsttragenden Füßen können, wenn sie nicht an den Schreibtischen befestigt werden, falls sie getroffen werden, umkippen.

Finishes

Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss




Silver
Aluminium
Alu

Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau


The hinges can be adjusted from 58° to 180° degrees locking/unlocking a screw. This feature enables to position the screens at multiple angles.

Les charnières se caractérisent par un réglage compris entre 58° et 180°, qui permet de créer des connexions à angle variable. Le réglage est rendu possible avec un simple blocage/débloqué de la vis de la charnière.


Die Scharniere können mit einem Winkel von 58° bis 180° frei eingestellt werden und erlauben so Aufbauten mit variablem Winkel.

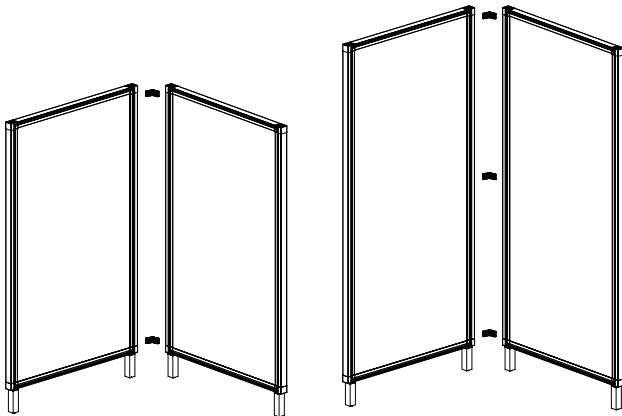


JUNCTIONS / EXEMPLES DE CONNEXION / VERBINDUNGSBEISPIELE




two-way junction
connexion à 2 voies
2er Verbindung




linear junction
connexion en ligne
Gerade Verbindung



three-way junction
connexion à 3 voies
3er Verbindung



three-way junction
connexion à 3 voies
3er Verbindung



four-way junction
connexion à 4 voies
4er Verbindung

Hinges and all other components are fixed to the screen aluminium frame using a hammer nut that, once placed in the screen rail, is turned 90° and locked.

La fixation des charnières et de tous les accessoires pour la cloison se réalise avec un écrou: une fois inséré dans le profil de montant, l'écrou est tourné de 90 degrés et fixé à le montant.

Der Sichtschutz wird sowohl bei Einzeltischen als auch bei Mehrfachstischen mit entsprechenden Beschlägen direkt am Querträger des Schreibtisches befestigt.

